

Bandkurva IBKS 50

Användning

Bandkurva IBKS 50 är avsedd för transport av styckegods. Speciellt lämpad för E-handel och polybags

Exempel på gods: Låda, tråg, back, polybags, kuvert eller liknande.

Beskrivning

Bandkurva, motordriven. Motorplacering på bandkurvans inner- eller ytterradie. Motorn kan monteras i flera vinklar.

Max last

120kg / 180°. Val av benstödsplacering och konfiguration avgör. Kontakta Intersystem AB för mer information.

Bandhastighet


5-50m/min (beroende på val av motor)

Beställningsexempel

IBKS 50 - 320 – 45
Typ - EL – V°



Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se

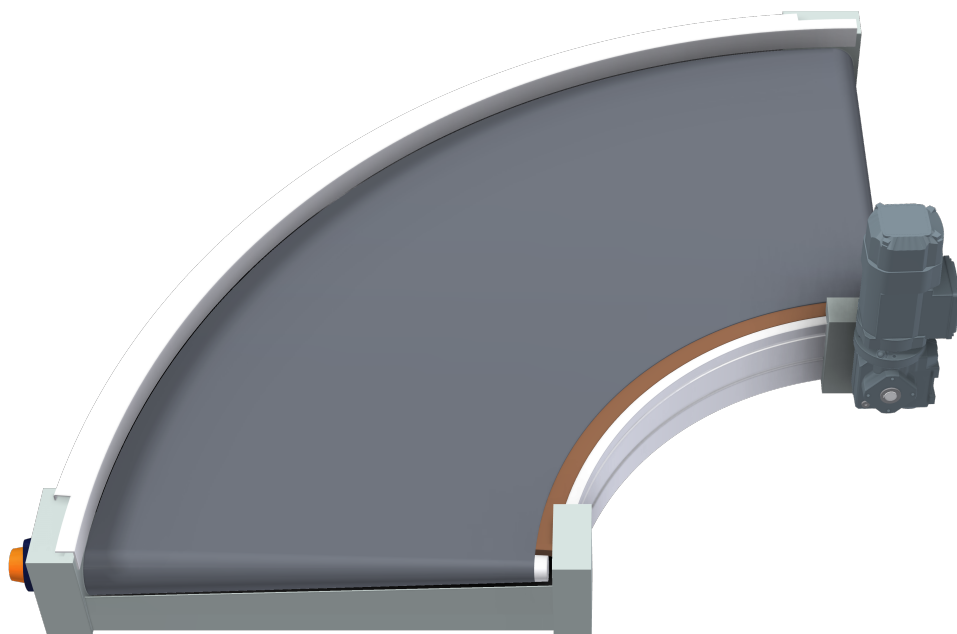

Specifikation


	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Ramprofil	Aluminium	Naturanodiserad	
Glidbädd	Komposit/trä		
Glidbädd	Stål	Elförzinkad	Option
Band	PVC	Slät	Option
Band, hög friktion	PVC	Slät	Option
Band, livsmedelsgodkänt	PVC	Slät	Option
SEW Snäckväxelmotor	Stål	Elförzinkad	X
Benstöd	Stål/Aluminium	Elförz./Naturanod.	X
Benstödsdelning	Antal benstöd/m: Se diagram		
Räckeshållare Typ 50	Aluminium	Naturanod	X

Teknisk data

Bandbredd EL	Radie R	Vinkel V
400, 500, 600	600	60-180°
600	200	180°
600, 800, 1000	900	45-180°
1100	1000	45-180°
1000, 1200	1200	30-180°
1000, 1200	1500	30-180°

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se

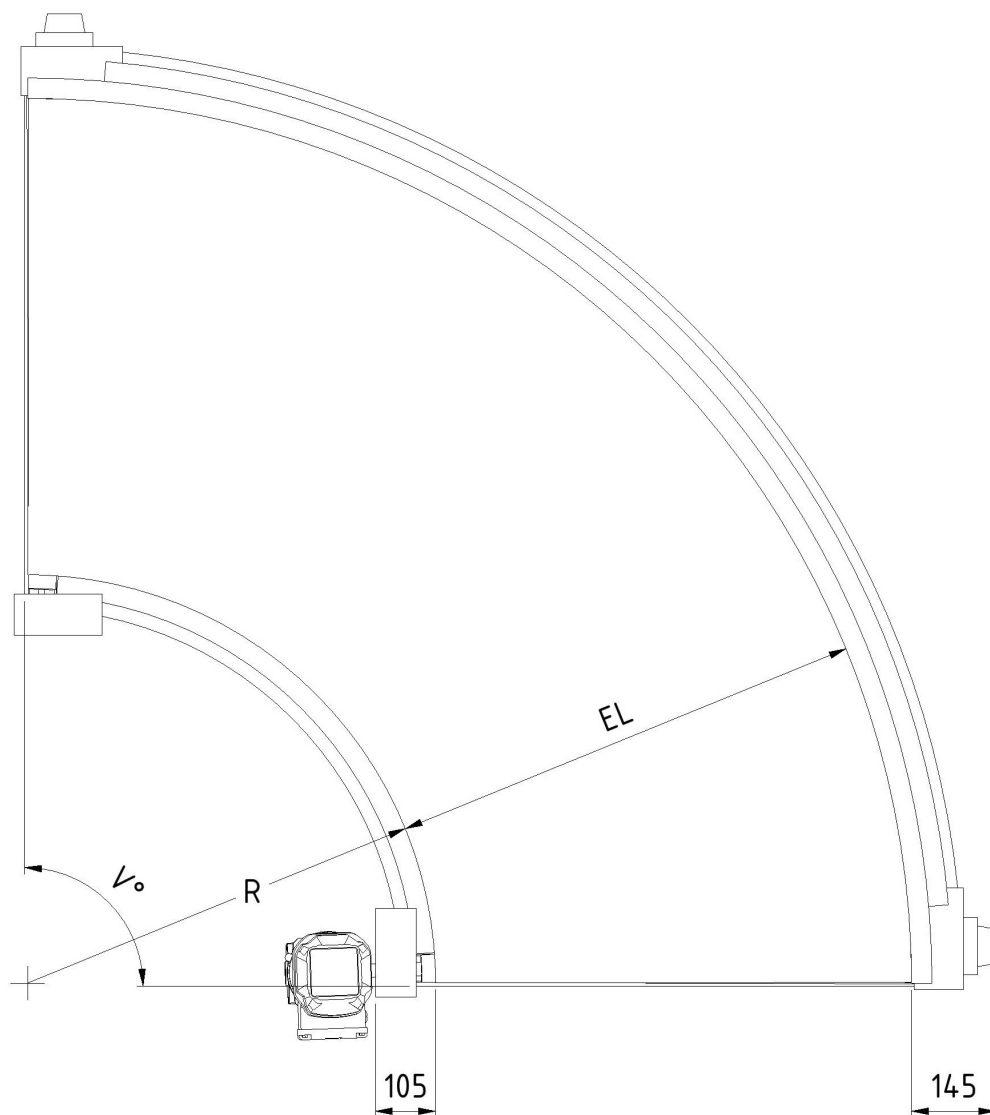

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se