

Drivenhet IRDS 80

Användning


Drivenhet Typ IRDS 80 är avsedd för rullbana kedjeden Typ IRKS/IRAS 80.

Beskrivning

Sidomonterad drivenhet för kedjedenrift.

Beställningsexempel

IRDS 80 – 11 - 200
Typ - T

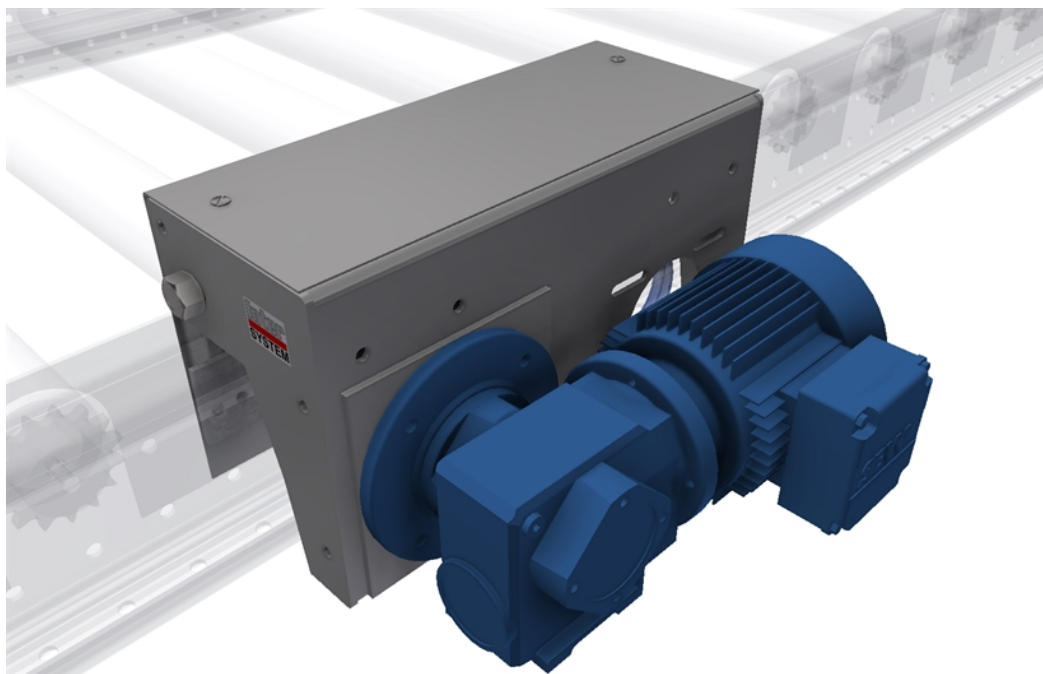

Specifikation


	Material/Typ	Ytbehandling
Motorfäste	Stål	Elförzinkad
Motor	SEW/Kuggväxel	Lackerad

Teknisk data

Typ	Rulldelning T mm	Hastighet v m/min	Max last kg	Effekt kW	Spänning V	Strömstyrka A
IRDS 80 – 11 - 150/200		10	2000	0,37	3 x 230/400	2,15/1,24
IRDS 80 – 14 - 150/200		7,5*	3000	0,55	3 x 230/400	3,0/1,75

*Frekvensstyrning rekommenderas.

Vid beställning kontakta InterSystem för mer information.

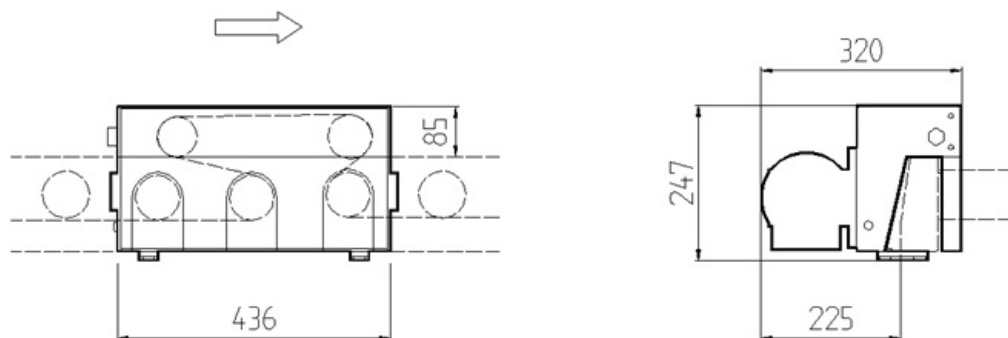

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se