

Drivenhet IRMF 50

Användning

Drivenhet Typ IRMF 50 är avsedd för rullbana driven Typ IRFS 50.


Beskrivning

Mittmonterad drivenhet för flatremsdrift.

Beställningsexempel

IRMF 50 - 01 – 320

Typ – EL

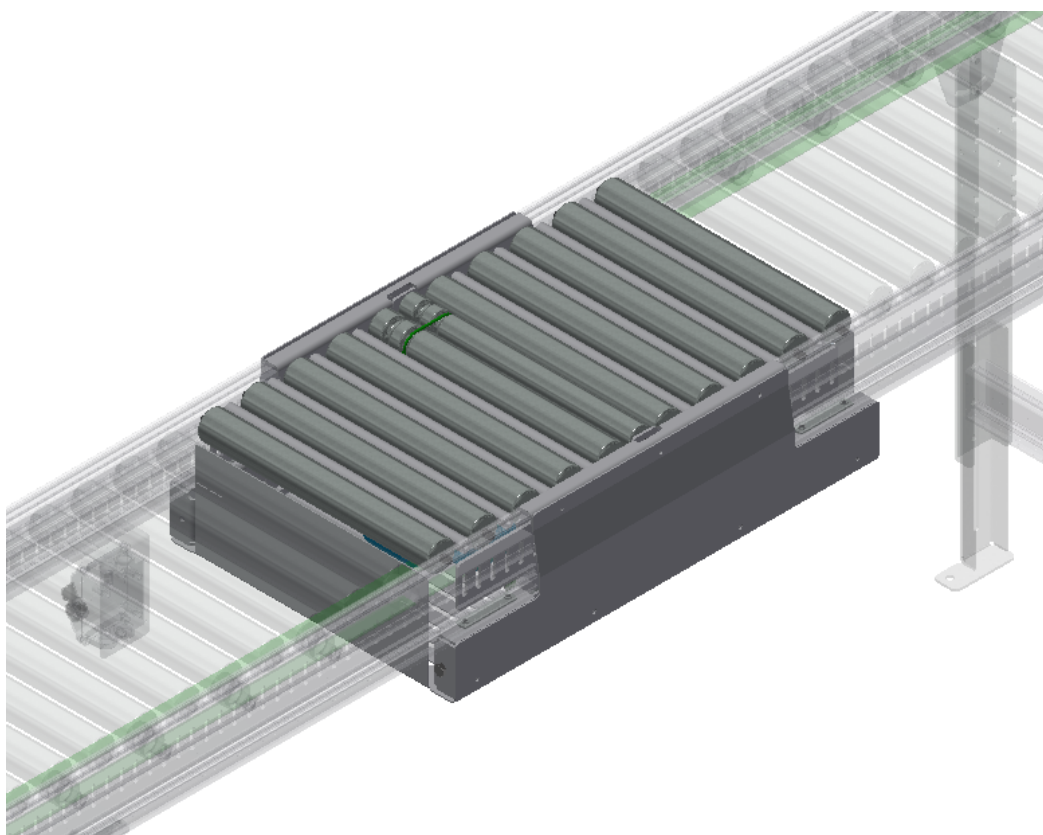

Specifikation



	Material/Typ	Ytbehandling
Motorfäste	Stål	Elförzinkad
Motor	SEW/Spiroplanväxel	Obehandlad

Teknisk data

Typ	Rullängd EL mm	Hastighet v m/min	Max last kg	Effekt kW	Spänning V	Strömstyrka A
IRMF 50 – 01	320 - 620	20	200	0,25	3 x 230/400	1,27/0,73
-						
IRMF 50 – 02	320 - 620	32	150	0,25	3 x 230/400	1,27/0,73
-						

INTER
SYSTEM

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se

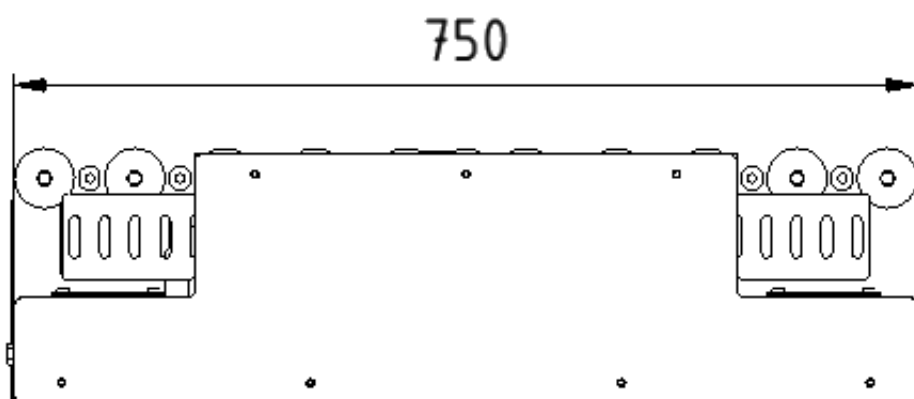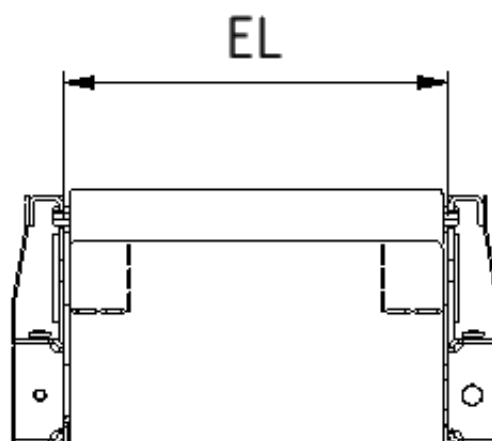

INTER
SYSTEM

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se