

Drivenhet IRUV 50-11

Användning

Drivenhet Typ IRUV 50-11 är avsedd för rullbanekurva driven Typ IRKV 50.

Beskrivning

Underliggande drivenhet för poly-v drift.

Beställningsexempel

IRUV 50 - 11 – 320

Typ – EL





Specifikationer

	Material/Typ	Ytbehandling
Motorfäste	Stål	Elförzinkad
Motor	SEW/Kuggväxel	Lackerad

Teknisk data

Typ	Rulllängd EL mm	Hastighet v m/min	Max last kg	Effekt kW	Spänning V	Strömstyrka A
IRUV 50 – 11 - 320 - 620		20	200	0,25	3 x 230/400	1,27/0,73
IRUV 50 – 12 - 320 - 620		32	150	0,25	3 x 230/400	1,27/0,73

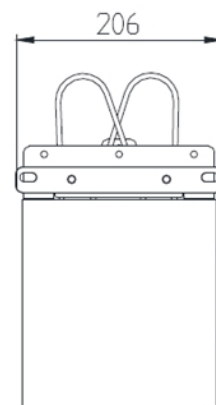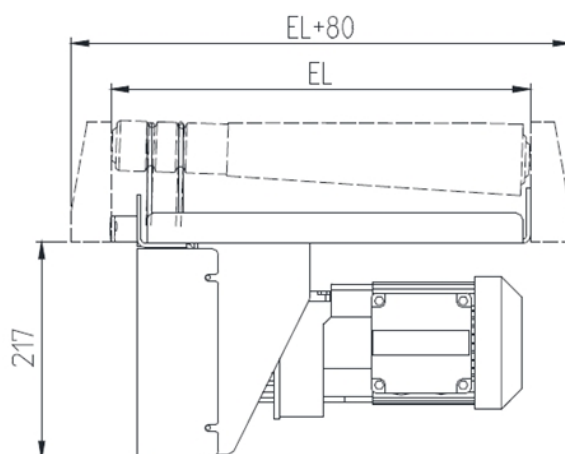

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se