

Roller Diverter IRDV 50

Användning

Roller Diverter IRDV 50 är avsedd för transport av styckegods. Roller Diverter används där produktflödet har olika stickspår och växling krävs. IRDV 50 är speciellt lämpad för E-handelsapplikationer.


Exempel på gods: Låda, tråg, kuvert, polybags eller liknande.

Beskrivning

Roller Diverter består av ett antal drivna hjul som vrids för att växla riktning på produkter. Max riktningväxling är $\pm 45^\circ$ och antal hjul och längd på Roller Divertern bestäms av produkternas storlek.



Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se

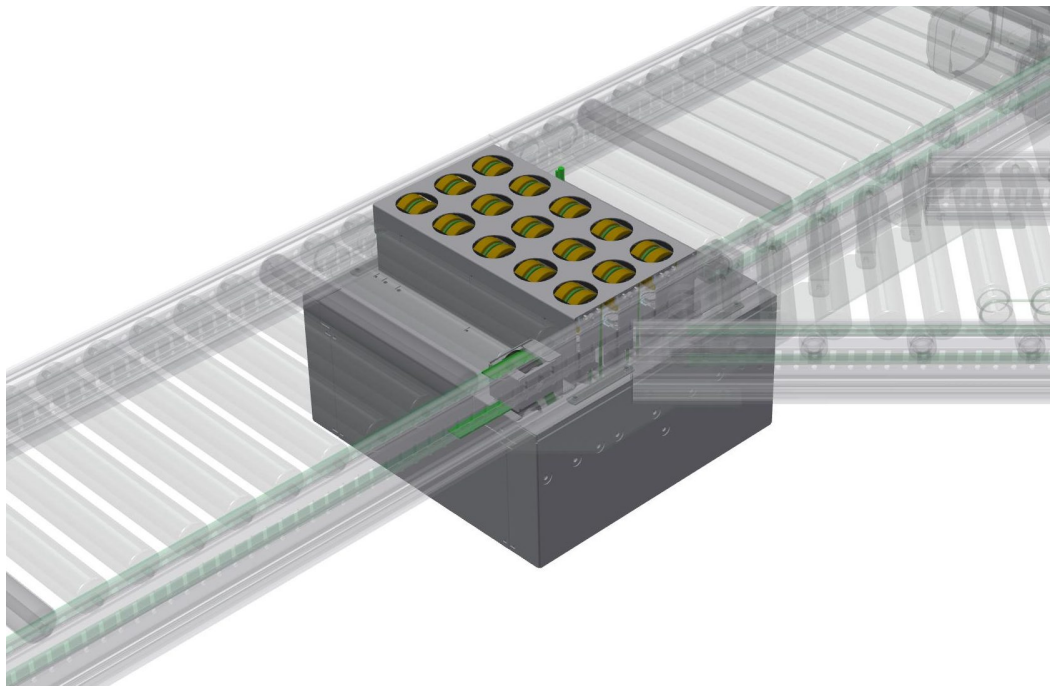


Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Funktion
Stativ	Stål	Elförzinkad	
Motor	SEW	Lackerad	Framdrivning
Ställdon	SMC	Alu/stål	Vridrörelse
Drivhjul	Polyuretan	Shore 70	Produkttransport

Teknisk data

Typ	Rullängd EL (mm)	Produkt Max (st/min)	Produkt Max (kg)	Effekt (kW)	Spänning (V)	Strömstyrka (A)
IRVD 50-EL	320-620	45	20	0,18	3x 230/400	0,99/0,56A (motor)
				0,20	24	0,9A (Ställdon)

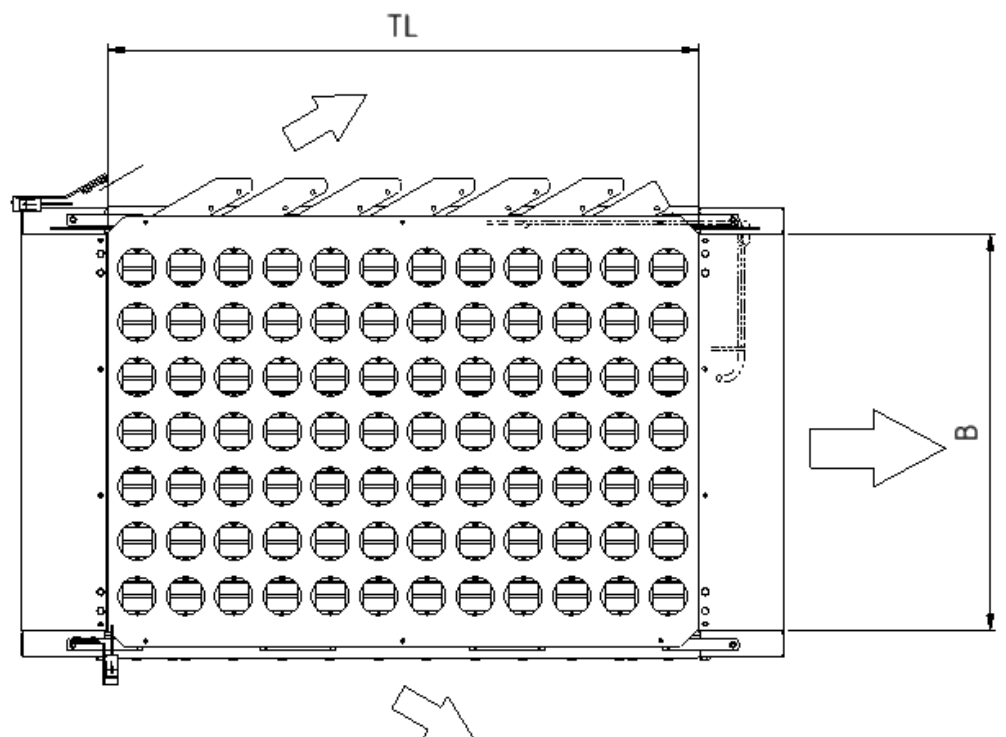

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se