

Pusher Sidomonterad

Användning

Pusher Sidomonterad, avsedd för vinkelöverföring, designad för minimal klämrisk och lämplig för smutsiga miljöer.

Beskrivning

Pneumatisk sidomonterad pusher. Levereras utan givare och ventil.

Kapacitet

Max 20 slag/min, avgörs av produkt och slaglängd.

Beställningsexempel

Pusher Sidomonterad - 320
Typ – EL



Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se




Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Fäste/Detaljer	Stål/Aluminium	Elförzinkad/Naturanod	
Pneumatik cyl	Festo		
Pneumatisk ventil	Festo		X
Cylindergivare	Festo		X

Teknisk data

Typ	Rulllängd EL mm	Max produktvikt kg
Pusher sidomonterad	320, 420, 520, 620	20

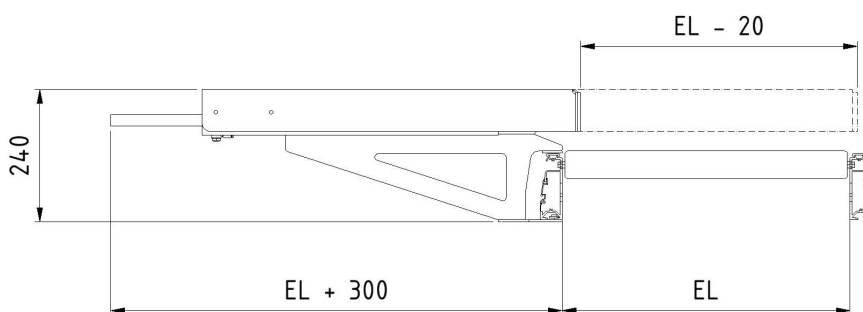

INTER
SYSTEM

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se