

Rullbana

Kedjedriven IRKS

50

Användning

Rullbana Kedjedriven IRKS 50 är avsedd för transport av styckegods, speciellt lämplig att använda i hårt nedsmutsade miljöer eller där specifika krav ställs på noggrannheten på produktens position längs rullbanan utan hjälp av fotoceller. Exempel på gods: Låda, tråg, back eller liknande.

Beskrivning

Rullkedjedriven rullbana med underliggande drift. Rullkedjorna skyddas av ett kedjeskydd.

Max last

75kg/m. Val av benstödsplacering, drift och konfiguration avgör. Kontakta Intersystem AB för mer information.

Beställningsexempel

IRKS 50 - 100 - 320 - 1000

Typ - T - EL - TL



Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se




Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Ramprofil	Aluminium	Naturanodiserad	
Rulle Typ SRO 50	Stål	Elförzinkad	
Drivenhet IRUK 50	Stål		X
Benstöd Typ ITBG 50	Stål/Aluminium	Elförz./Naturanod.	X
Benstödsdelning	Antal benstöd/m: Se diagram		
Räckeshållare Typ 50	Aluminium/Stål	Naturnod/Elförz	X

Teknisk data

Effektiv rulllängd	EL	290, 390, 490 och 590
Rulldiameter	D	50mm
Rulldelning	T	75, 100, 200 och 300
Totallängd	TL	600 - 10000 intervall 100 mm

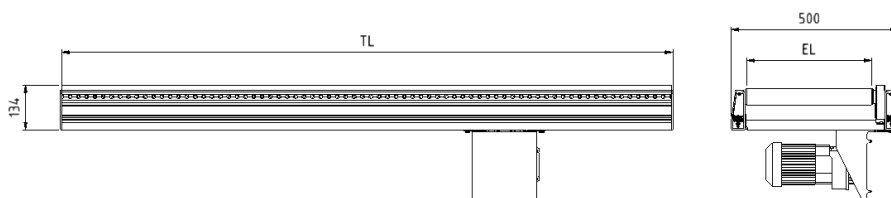

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se