

Rullbana Odriven IROS 50

Användning

Rullbana odriven Typ IROS 50 är avsedd för transport av styckegods. Exempel på gods: Låda, tråg, back eller liknande.

Max last

75kg/m. Val av benstödsplacering och konfiguration avgör. Kontakta Intersystem AB för mer information.

Beställningsexempel

IROS 50-100 – 320 - 1000
Typ - T – EL - TL





Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Besta?lls separat
Ramprofil	Aluminium	Naturanodiserad	
Rulle Typ SRO 50	Stål	Elförzinkad	
Benstöd Typ ITBG 50	Stål/Aluminium	Elförz./Naturanod.	X
Benstödsdelning	Antal benstöd/m: Se diagram		
Räckeshållare Typ 50	Aluminium/Stål	Naturanod/Elförz.	X

Teknisk data

Rulllängd	EL	320, 420, 520 och 620 mm
Rulldiameter	D	50 mm
Rulldelning	T	75, 100, 200 och 300 mm
Totallängd	TL	600 - 10000 intervall 100mm

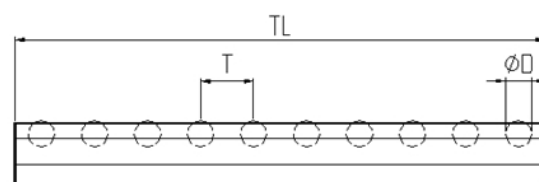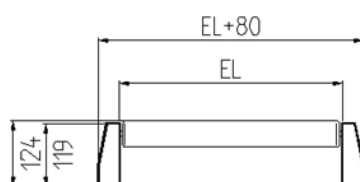

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se