

Rullbanekurva Driven IRKV 50

Användning

Rullbanekurva driven Typ IRKV 50 är avsedd för transport av styckegods. Poly-V remdriften har hög verkningsgrad, klarar höga hastigheter och har en kompakt design. Vid smutsig miljö krävs ett skydd över remmen.

Exempel på gods: Låda, tråg, back eller liknande.

Beskrivning

Rullbanekurva, poly-V transmission, koniska rullar.

Max last

80kg / 90°. Val av benstödsplacering, drift och konfiguration avgör. Kontakta Intersystem AB för mer information.

Beställningsexempel

IRKV 50 - 320 – 45
Typ - EL – V°




Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Ramprofil	Aluminium	Naturanodiserad	
Rulle Typ SVK 50	Stål/Plast	Elförzinkad	
Drivenhet Typ IRUV 50	Stål	Elförzinkad	X
Benstöd Typ ITBG 50	Stål/Aluminium	Elförz./Naturanod.	X
Benstödsdelning	Antal benstöd/m: Se diagram		
Räckeshållare Typ 50	Aluminium	Naturanod	X

Teknisk data

Rulllängd	EL	320, 420, 520 och 620 mm
Rulldiameter	D	Konisk utformning. Min. 50 mm
Rulldelning	T	67 mm
Cirkelsektor	V°	30° / 45° / 60° / 90°

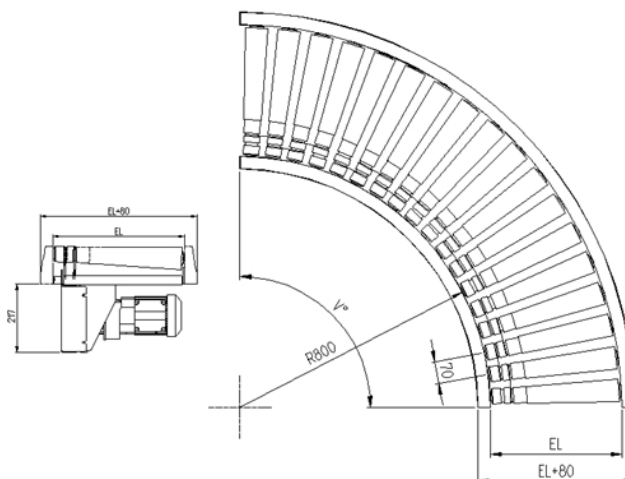

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se