

Spetsmodul IRSM 50

Användning


Spetsmodul Typ IRSM 50 är avsedd för transport av styckegods. Spetsmodul IRSM 50 används där produktflödet har kräver olika stickspår. Exempel på gods: Låda, tråg, back eller liknande.

Max last

75kg/m. Val av benstödsplacering, drift och konfiguration avgör. Kontakta Intersystem AB för mer information.

Beställningsexempel

IRMS 50 - 420 – 30°
Typ - EL - V

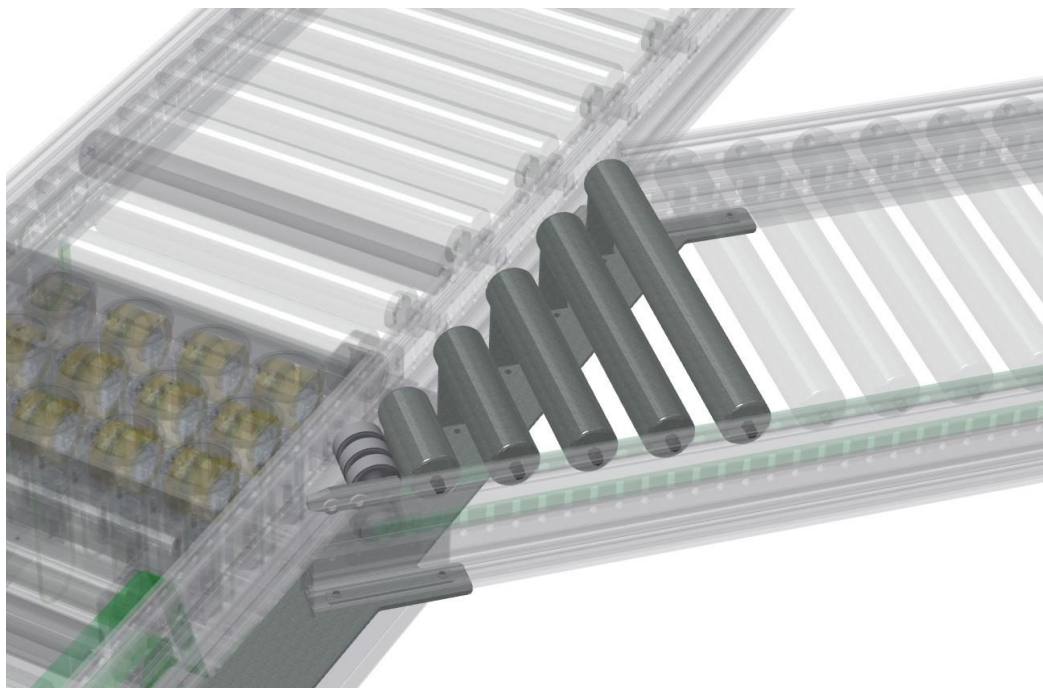

Specifikation


	Material/typ	Ytbehandling	Beställs separat
Ramprofil	Aluminium	Naturanodiserad	
Rulle Typ SRO 50	Stål	Elförzinkad	
Benstöd Typ ITBG 50	Stål/Aluminium	Elförz./Naturanod.	X
Benstödsdelning	Antal benstöd/m: Se diagram		
Räckeshållare Typ 50	Aluminium	Naturanod	X
Växelarm Typ ITVA 50	Stål	Elförzinkad	X

Teknisk data

Rulllängd	EL	420, 520 och 620 mm
Rulldiameter	D	50 mm
Rulldelning	T	75
Vinkel	V	30° och 45°
Vid beställning kontakta InterSystem		

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se

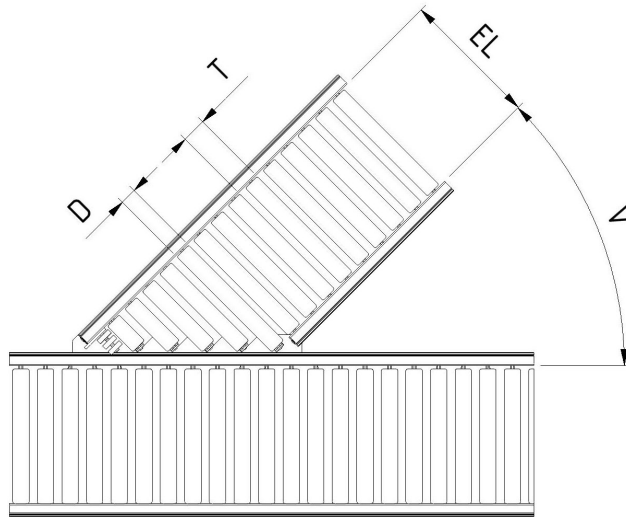

INTER
SYSTEM

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se