

Ventilramp 13/16

Användning

Ventiler avsedda för styrning av pusher, stopp osv.


Beskrivning

Elstyrda ventiler. Kompletterad ventilramp Plugin, multipol D-Sub. Skyddsklass IP 65
Driftspänning 24V DC
Unistabila 5/2-ventiler.
Qn=360NI/min (6bar).
Levereras exklusiv kabel.

Beställningsexempel

803 660

Art.nr.

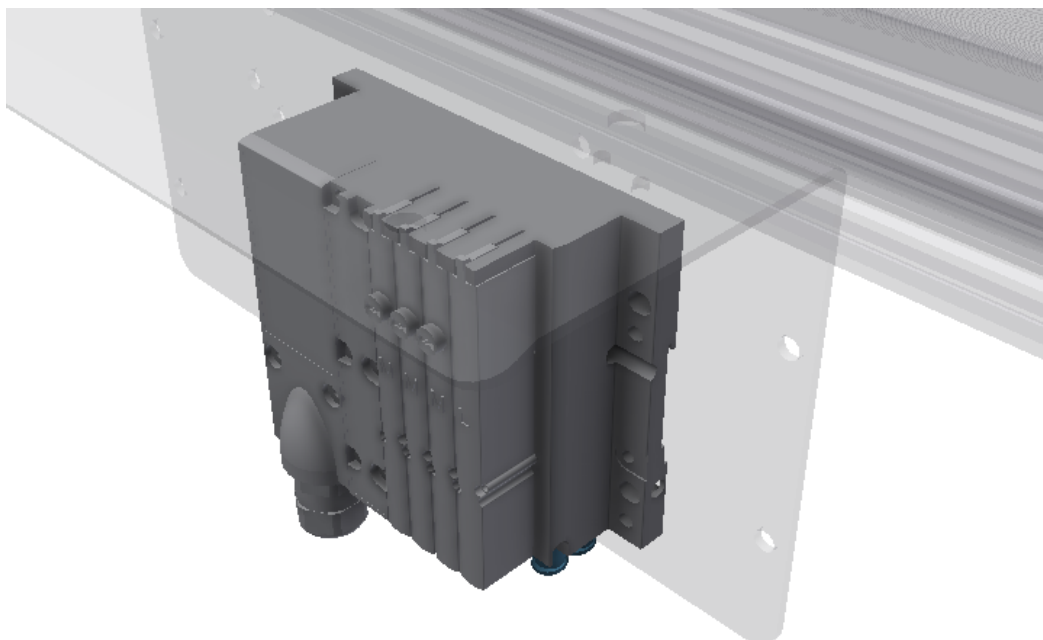

Specifikation

	Fabrikat/Material	Beställs separat
Ventilramp13/16	Festo	
Separat ventil	Festo	X
Kabel	Festo	X
Fästplåt	Stål/Elförzinkad	X

Teknisk data

Typ	Artikelnummer	Antal ventiler	Antal lediga platser	Max antal ventilplatser
13	803 660	3	1	4
14	803 661	5	1	6
15	803 662	7	1	8
Unistabil ventil	803 663		5/2 – ventil Plugg-in	
Bistabil ventil	803 664		5/2 – ventil Plugg-in	
Stäng mittläge	803 665		5/3 – ventil Plugg-in	
Påluftat mittläge	803 666		5/3 – ventil Plugg-in	
Blindplatta	803 667			



Kabel	Artikelnummer	Max 4 ventiler	Max 12 ventiler
10m	803 670	X	
15m	803 671	X	
10m	803 672		X
15m	803 673		X

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00

info@intersystem.se

www.intersystem.se

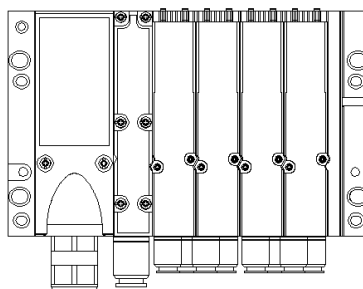

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se