

Drivenhet IRUK 50

Användning


Drivenhet Typ IRUK 50 är avsedd för rullbanor Typ IRKS 50 i ImPulz 50 familjen.

Beskrivning

Underliggande drivenhet för kedjedrift.

Beställningsexempel

Art.nr: 600 851

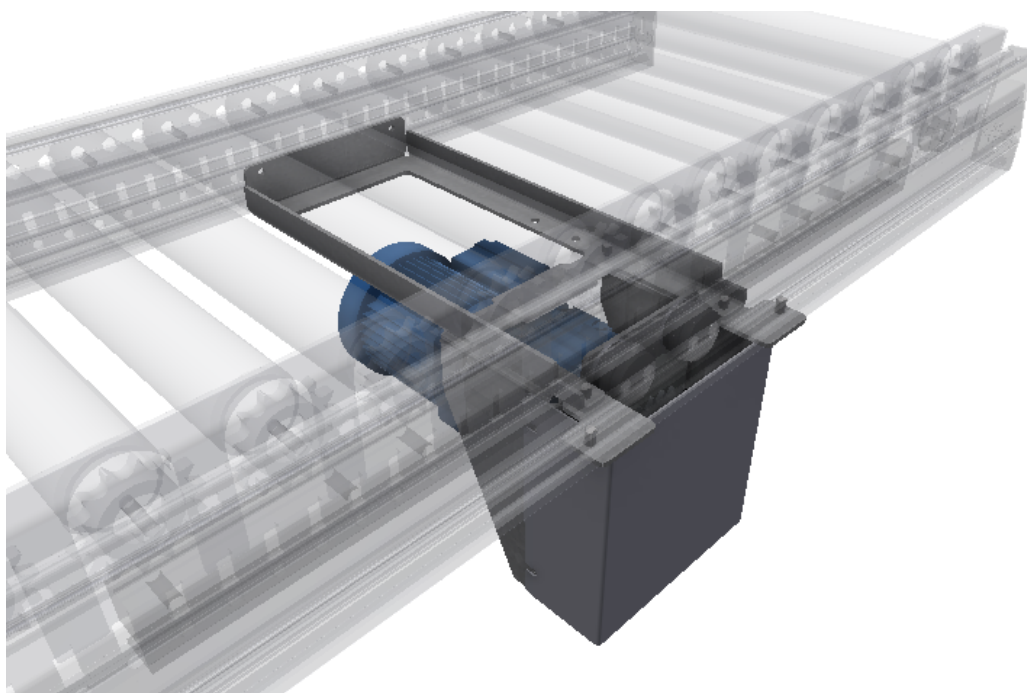


Specifikation

Benämning	Material/Typ	Ytbehandling
Motorfäste	Stål	Elförzinkad
Motor	SEW/Kuggväxel	Lackerad

Teknisk data

Typ	Rulllängd EL mm	Hastighet v m/min	Max last kg	Effekt kW	Spänning V	Strömstyrka A
IRUK 50-01	320-620	20	200	0,25	3x230/400	1,27/0,73
IRUK 50-02	320-620	32	150	0,25	3x230/400	1,27/0,73

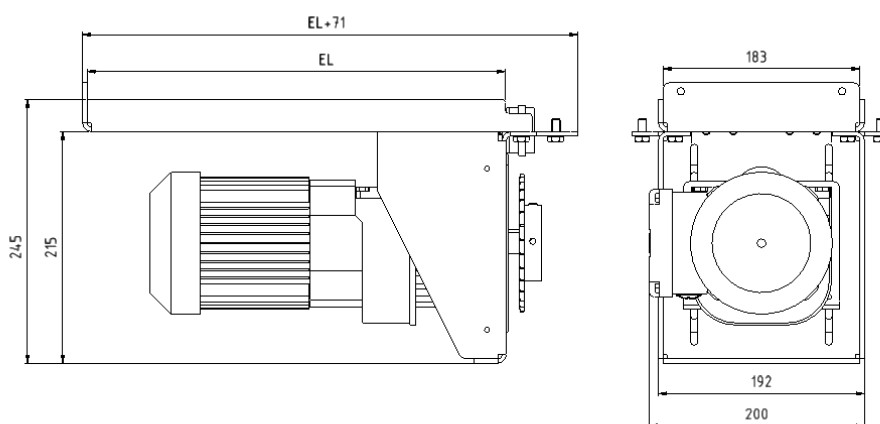

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se