

Genomgångssats ITGS 50

Användning


Genomgångssats ITGS 50 används i kombination med rullbanor eller bandtransportörer i ImPulz 50-sortimentet när det behövs en genomgång i ett transportsystem

Beskrivning

Handmanövrerad, gasfjäderassisterad öppning. Levereras som en komplett öppningssats inklusive fästen för anslutande transportörer, exklusive givare.

Beställningsexempel

ITGS 50 - 420 - 1200
TYP - EL - TL

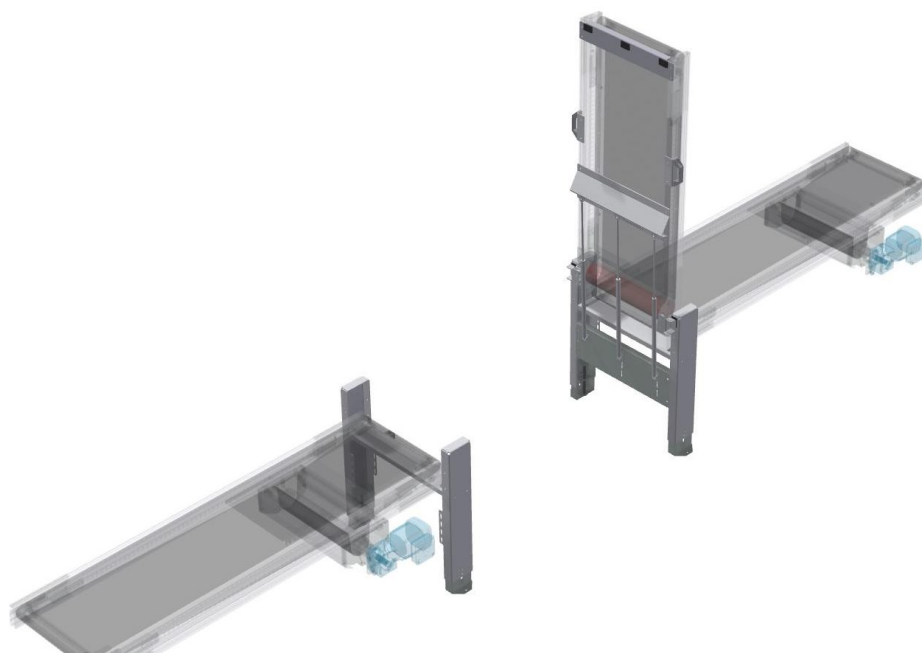


Specifikation

	Material/typ	Ytbehandling	Beställs separat
Benstöd/Fästdetaljer	Stål	Elförzinkad	
Gasfjädrar	Lesjöfors	Lackerad	
Induktiv givare	SICK/M18		X
Transportör IBGS/IROS, IRFS, IRKS, IRTA, IRVS			X

Tekniska data

Invändig bredd/rullängd EL mm	320, 420, 520, 620
Transportlängd TL	max 1500

Vid beställning kontakta
Interssystem AB

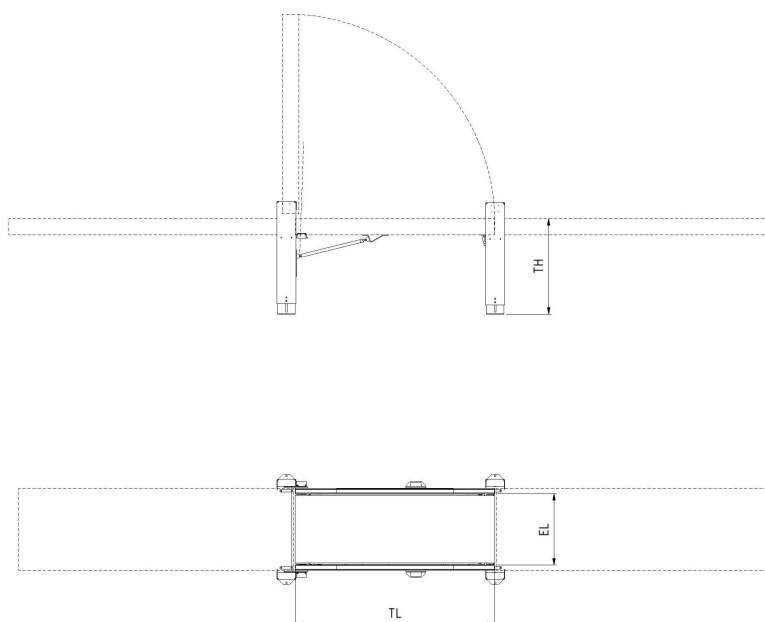

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se