

Pusher IRPP 50-11

Användning

Pusher Typ IRPP 50-11, avsedd för rullbana Typ 50. Exempel: Vinkelöverföring osv.

Beskrivning

Pusher Typ IRPP 50-11 underliggande pusher pneumatisk. Levereras utan givare och ventil.


Kapacitet

Max 20 slag/min avgörs av produkt och slaglängd.

Beställningsexempel

IRPP 50 - 11 - 320

Typ – EL

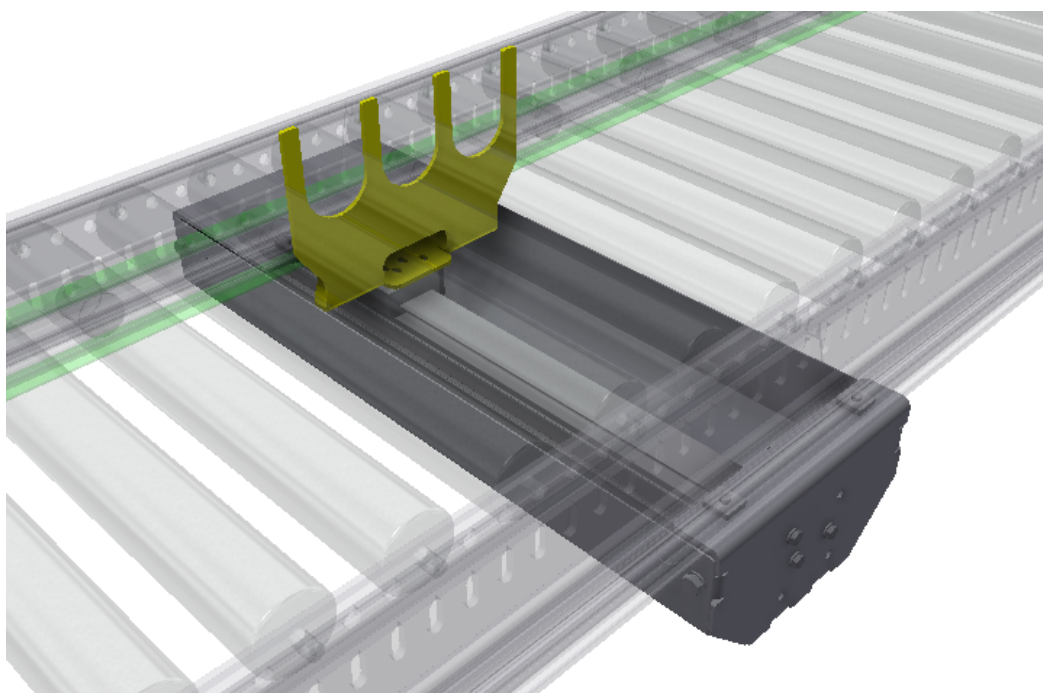


Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Fäste/Detaljer	Stål/Aluminium	Elförzinkad/Naturanod	
Pneumatik cyl	Festo		
Pneumatisk ventil	Festo		X
Festo X Cylinder givare	Festo		X

Teknisk data

Typ	Rulllängd EL mm	Max produktvikt kg
IRPP 50 – 11	320	20
IRPP 50 – 11	420	20
IRPP 50 – 11	520	20
IRPP 50 – 11	620	20

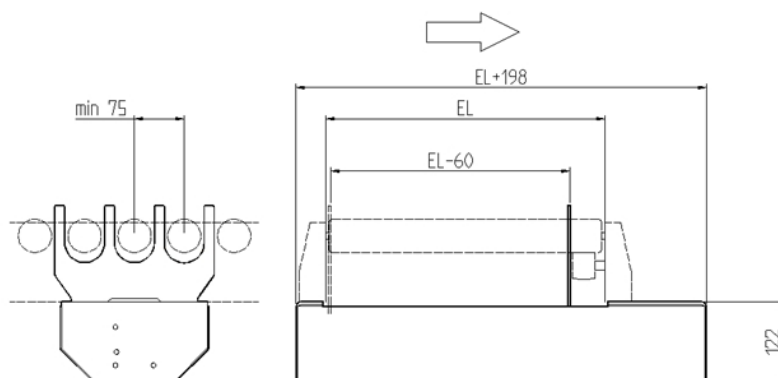

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00

info@intersystem.se

www.intersystem.se