


Stopp IRSP 50-accrullar

Användning

Stopp Typ IRSP 50-accrullar, avsedd för rullbana Typ 50. Exempel: Stoppa och separera produktflöde.

Beskrivning

Stopp Typ IRSP 50-Accrullar med pneumatiskt fällbart stopp. Applikationen separerar produkter med accelererande rullar som skapar ett mellanrum mellan produkter. Levereras utan cylindergivare och ventil och finns i rulldimensioner 40 & 50 mm.

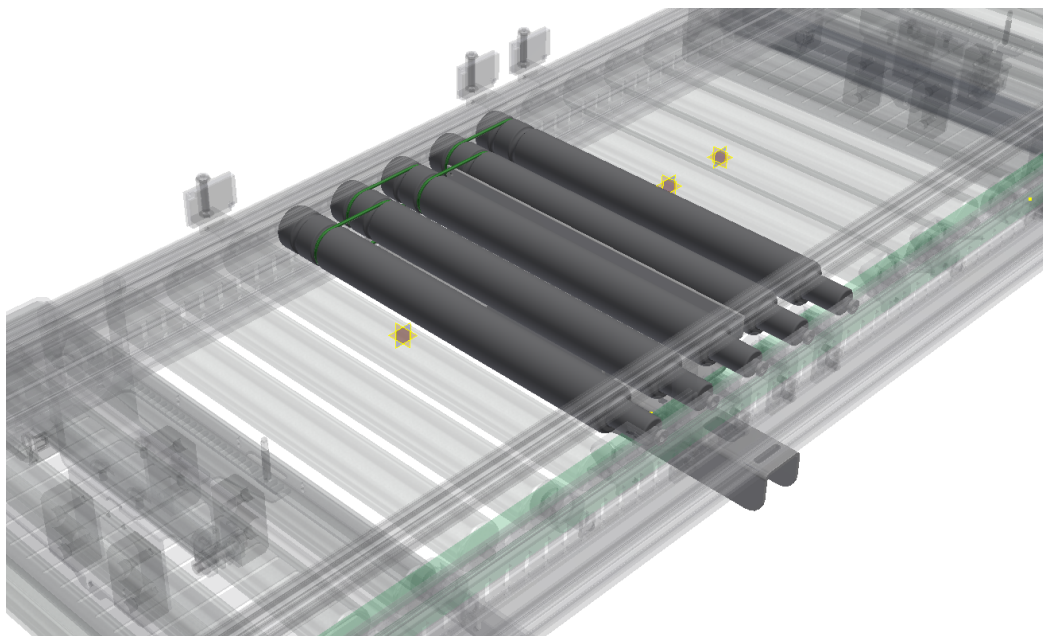

Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Fäste/Detailjer	Stål	Elförzinkad	
Pneumatik cyl.	Festo		
Pneumatisk ventil	Festo		X
Cylinder givare	Festo		X
Rullar Ø 40 mm 320-620	Stål	Elförzinkad	
Rullar Ø 50 mm 320-620	Stål	Elförzinkad	

INTER
SYSTEM

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se